

DeLaval drickesho E300

Eluppvärmd drickesho



Art nr

97291680	Eluppvärmd drickesho med termostat
97291881	Skyddstransformator till E300 220/24 V S-märkt

Vid annat vattentryck än 2,8 - 4,2 kg ska annan ventil beställas med.

DeLaval E300 eluppvärmd drickesho är rätt lösning när risk för frysning av vattnet i drickeshon föreligger. E300 har en unik konstruktion och är tillverkad i aluminium och rostfritt.

DeLaval E300 kan placeras såväl utom- som inomhus, där djur skall ha fri tillgång till vatten och är lämplig till får, kor, hästar, köttdjur och suggor. Ensamma ridhästar kan ibland ej värma upp sin box vintertid och då är E300 den idealiska lösningen.

Utomhus klarar en E300 vattenförsörjningen för max 10 mjölkkor eller ca 20 - 30 ungdjur.

Värmeelementet i E300 är försett med termostat som håller vattentemperaturen mellan 11 - 13°C. DeLaval E300 fryser aldrig!

DeLaval E300 har en unik konstruktion. E300 är en flottörho, där den inre rostfria skålen fungerar som flottör.


Vattentilldelningen sker utan att djuren behöver göra någon mekanisk påverkan.

- Termostatstyrd - vattnet och hon blir aldrig överhettad och avskräckande för djuren
- Ekonomiskt - Termostaten kopplar av elementet när tillskottsvärme ej behövs
- Flottörho- alla djur, även nervösa hästar vågar dricka ur den
- Passar för alla vattentryck - utbytbar ventil
- Tillverkad i aluminium och rostfritt

Tekniska data	
Höjd	240 mm
Diameter	335 mm

Monteringsanvisning

Alt. 1 och 2 - monterad

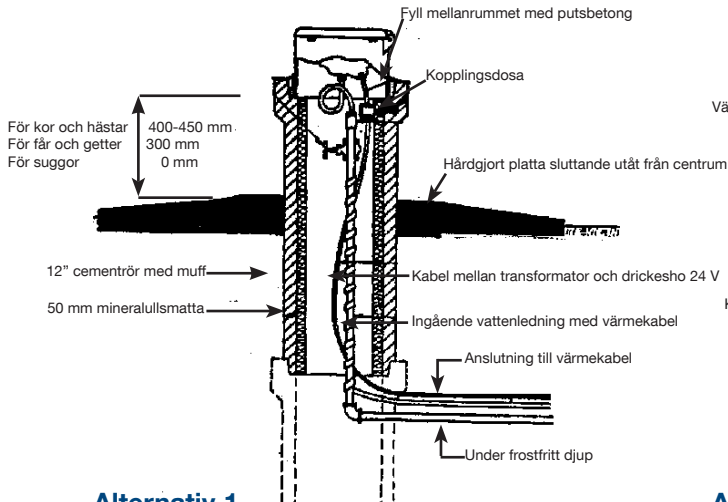


Alternativ 1

Placera E300 enligt skiss och förläng betongröret till ett djup av minst 1200 mm under frostfritt djup. Markvärmern förhindrar då frysning av vattenledningen.

Alternativ 2

Placera E300 enligt skiss. För att undvika frysning i inkommande vattenledning kan värmekabel användas.

Alt. 3 - monterad på vägg

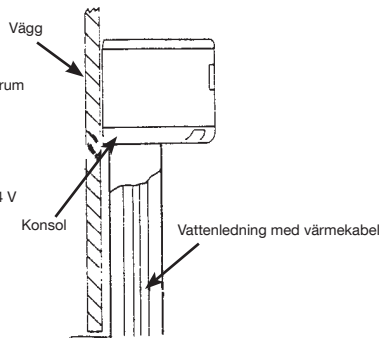

Alternativ 3

E300 kan monteras på vägg eller hylla. Gör en konsol eller hylla med platta av trä. Skruva fast E300 i plattan. Använd värmekabel till vattenledningen. Skydda vattenledningen och elkablar från djuren.

Elanslutning

E300 för endast anslutas över av SEMKO-godkänd skyddstransformator, art nr 97291881. E300 med tillhörande skyddstransformator ska anslutas av behörig elektriker. Elkabeln från E300 ska via godkänd kopplingsdosa anslutas till kabel från transformatorn.

Reservdelar

Art nr	Färg	För vattentryck	Pos	Art nr	Benämning
97291615	Vit	1,4 - 2,8 kg	1.	97291602	Hölje
97291616	Svart	2,8 - 4,2 kg	2.	97291603	Ytterskål
97291617	Grön	4,2 - 5,6 kg	3.	97291605	Låsstopp
97291618	Röd	5,6 - 7,0 kg	4.	97291607	Innerskål rostfri
			5.	97291606	Plastskål
			6.	97291612	Bult +mutter
			7.	97291613	Låsbleck + mutter
			8.	97291608	Nippel
			9.	97291609	Slang
			10.	97291610	Slangisolering
			11.	97291881	Transformator 220/24 V, 220 VA
			12.	97291611	Element 24 V
				97290680	Element 110 V (Till äldre koppar lev. innan 1976)



Svart ventil levereras alltid som standard.

Vid annat vattentryck än 2,8 - 4,2 kg ska annan ventil beställas med.

